

法面防護用資材



 **東網工業株式会社**

本社 / 〒950-0922 新潟市中央区山二ツ3丁目19番29号 TEL(025)286-2141
亀田工場 / 〒950-0134 新潟市江南区曙町4丁目2-27 TEL(025)382-4492
安田工場 / 〒959-2215 阿賀野市六野瀬437番15 TEL(0250)68-5751
F A X / 本社286-2140 ・ 亀田工場382-3408 ・ 安田工場68-5754

 **東網工業株式会社**

ひし形金網 JIS G 3552

(工場資格)
日本工業規格表示認証工場
認証番号 JQ0308037

アンカー

● 使用材料


- 亜鉛メッキ鉄線
＜第2種・第3種・第4種・第7種＞
- 着色塗装亜鉛メッキ鉄線
- 亜鉛+アルミ合金メッキ鉄線
- ポリエチレン被覆亜鉛メッキ鉄線
外径(中線径) 5.0(4.0) 4.0(3.2) 3.2(2.6-2.3)
2.6(1.8)



● 網目寸法表


#6 (5.0mm)	#8 (4.0mm)	#10 (3.2mm)	#12 (2.6mm)	#14 (2.0mm)
		25 mm	25 mm	25 mm
		28	28	28
		30	30	30
		32	32	32
	40 mm	40	40	40
		42	42	42
	45	45	45	45
50 mm	50	50	50	50
52	52	52	52	52
	56	56	56	56
		58	58	58
		62	62	
65	65	65		
	75	75		

● 菱形金網寸法<線径(番)mm>

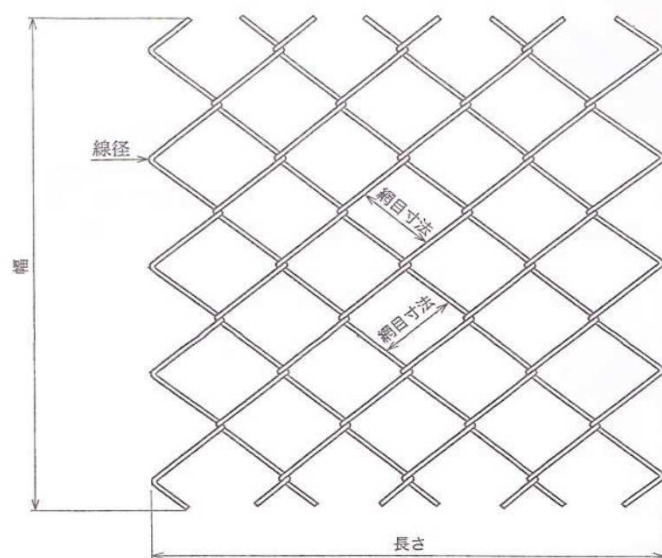

※線径、網目寸法は上記に示してありますが、高さ、巾は0.7m~4.0mを基準とし、それ以外の寸法は割高となります。

● 両端部加工の種類

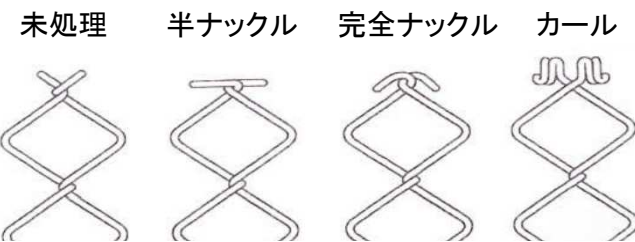

● 使用材料

- 丸鋼 JIS G 3112
- 異形丸鋼
- 鉄線 SD295A・SD345

● サイズ表

9.0 mm	13.0 mm	16.0 mm
200	200	400
300	400	500
400	600	600

D10	D13	D16	D19
200	400	400	800
300	500	600	
400	600	750	

※上記、サイズ以外のアンカーピン、ストレートピン各種取り扱っていますので御相談下さい。

・アンカーピン φ16×L400mm




・アンカーピン φ9×L200mm




・大頭釘 φ5×L150mm



<アンカーピン>

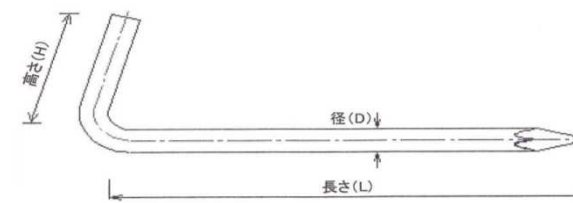

<ストレートピン>

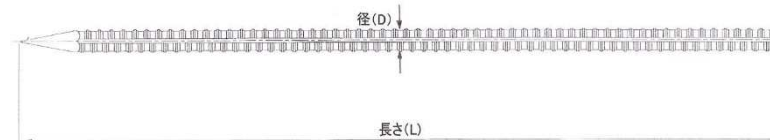

- ・ストレート D10×L400mm
- ・ストレート D13×L500mm
- ・ストレート D16×L750mm
- ・ストレート D19×L800mm

