


メッシュ柵

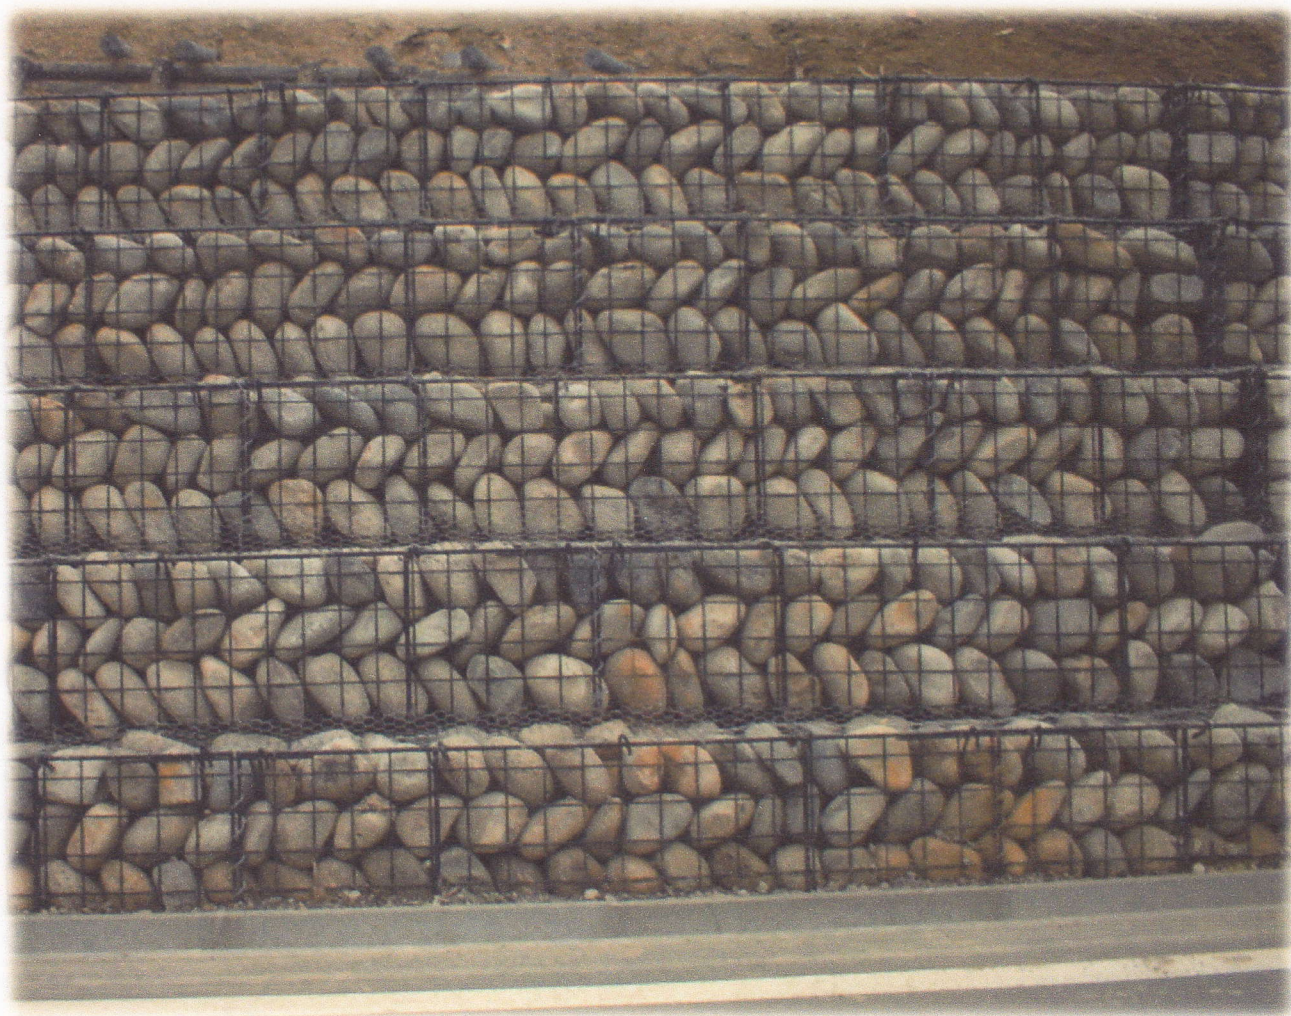

メッシュ枠

■用途 ・土留擁壁厚
・護岸工

・山腹土留工
・谷止工



亜鉛メッキタイプ




塗装タイプ




植生シート使用

■ 特徴

- ・ 石詰め他に土砂詰めが可能なため緑化が出来ます。
- ・ 施工が簡単のため工期の短縮が図れます。
- ・ 製品がコンパクトで軽量なので山間地等の運搬も容易です。

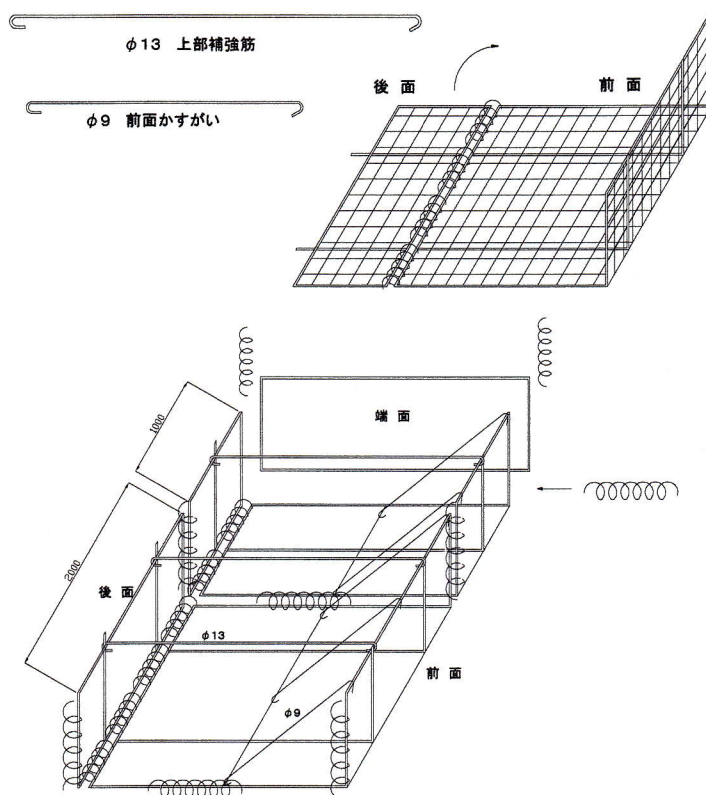


組立図

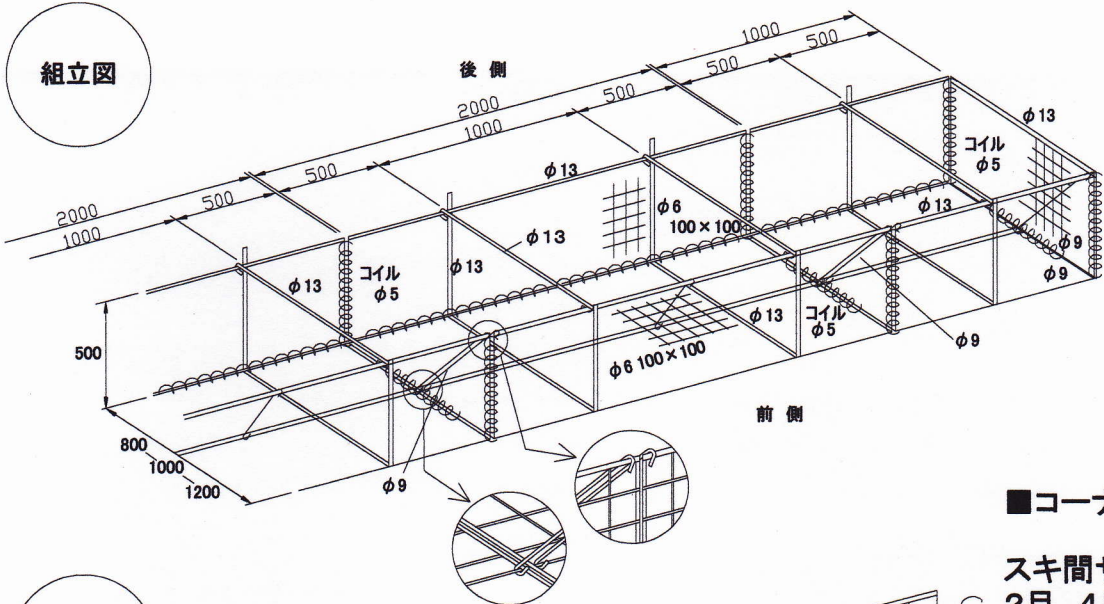


設置例

正面図

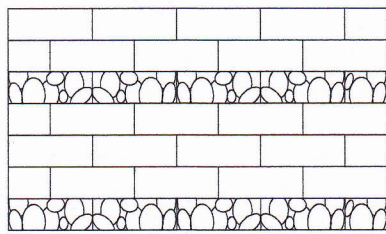



側面図

800, 1000, 1200



■コーナーパネル

スキ間サイズに合わせ
2目、4目、6目
(20cm、40cm、60cm)
を用意してあります。

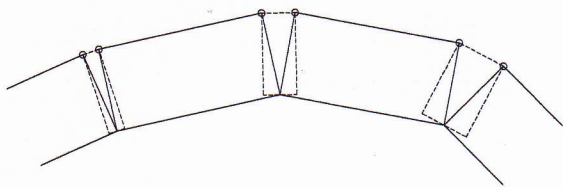

中詰めに土砂を使用する場合は、流出防止の為植生シートを併用し土砂の締め固めと排水対策に注意して下さい。(最下段と4～5段に1段は石詰めとしてください)

■仕様書

■塗装

	部材名	寸法	規格	表面処理
パネル	前面・後面 端面	φ6×100×100	JIS G 3532	塗装黒
		枠φ9	JIS G 3112 SR235 or 295	塗装黒
結合部材	上部材 補強材 コイル	φ13	JIS G 3112 SR235 or 295	塗装黒
		φ9	JIS G 3112 SR235 or 295	塗装黒
		φ5	JIS G 3542 C-GS3	塗装鉄線黒

■メッキ



	部材名	寸法	規格	表面処理
パネル	前面・後面 端面	φ6×100×100	JIS G 3532	溶融亜鉛メッキ
		枠φ9	JIS G 3112 SR235 or 295	溶融亜鉛メッキ
結合部材	上部材 補強材 コイル	φ13	JIS G 3112 SR235 or 295	溶融亜鉛メッキ
		φ9	JIS G 3112 SR235 or 295	溶融亜鉛メッキ
		φ5		亜鉛+アルミ合金メッキ10% 300g/㎡以上

■サイズ表

サイズ	高さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	
80型	500	800	2000	1000
100型	500	1000	2000	1000
120型	500	1200	2000	1000

■植生シート

巾1.0m×10m巻(10㎡)となります

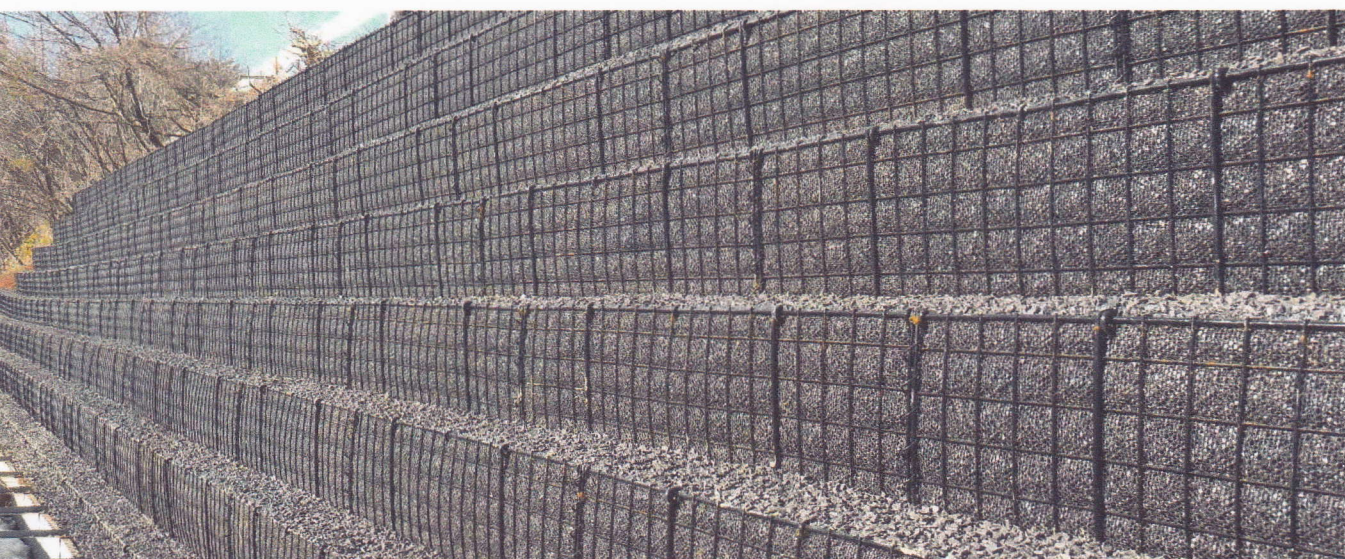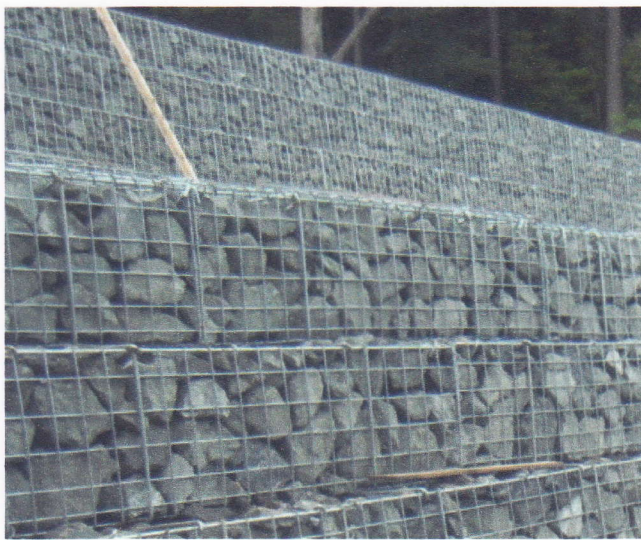

東網工業株式会社

本 社 /〒950-0922 新潟市中央区山二ツ3丁目19番29号 TEL(025)286-2141
亀田工場 /〒950-0134 新潟市亀田曙町4丁目2-27 TEL(025)382-4492
安田工場 /〒959-2215 阿賀野市六野瀬437番15 TEL(0250)68-5751
F A X. /本社286-2140 ・ 亀田工場382-3408 ・ 安田工場68-5754